




Kiudtsemendist seinahülss

FU-FZ, FU-FZ/G

FU-FZ

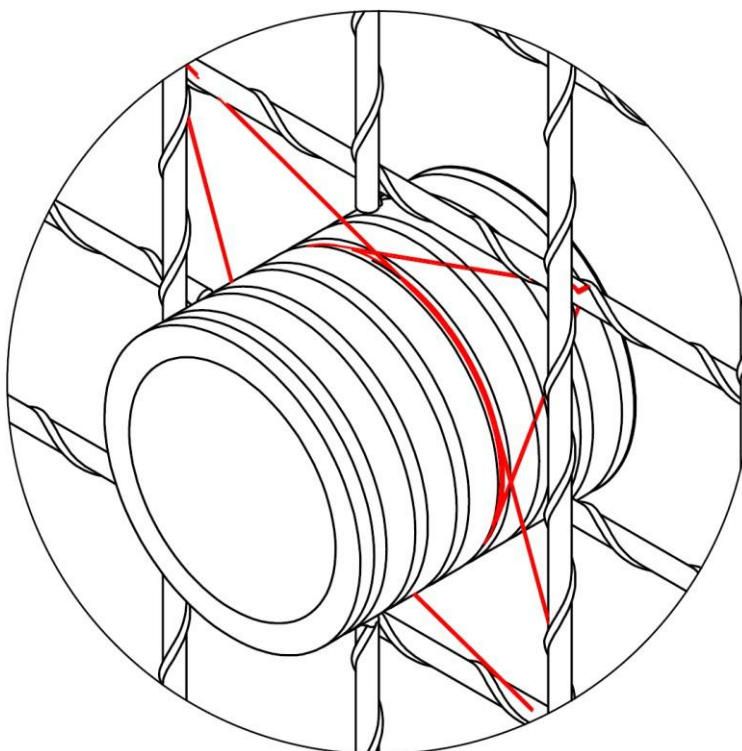

Sisukord:

1. Üldinformatsioon ja kasutus
2. Ohutusjuhend
3. Paigaldus



Kiudtsemendist seinahülss

FU-FZ, FU-FZ/G

1. Üldinformatsioon ja kasutus

Palun lugege enne paigaldamist paigaldusjuhend hoolikalt läbi. Garantiinõuded kehtivad ainult siis, kui paigaldusjuhistes toodud teavet on järgitud.

Paigaldamise ajal kaitske kiudtsemendist seinahülssi kahjustuste, niiskuse ja mustuse eest. Kontrollige, et tarnekomplekt sisaldaks kõiki detaile ja oleksid kahjustusteta. Paigaldada ei tohi kahjustatud detaile.

Tihendage aluspind ja kaabli alus korralikult enne kaabli/toru paigaldamist, et kaablid/torud ei vajuks. Vale kaabli- või kaitsetoru paigaldus ning kaeviku ebaõige täitmine võib põhjustada vajumist ja sellest tulenevalt kahjustusi või lekkeid.

Seinahülsile ei tohi avalduda kaablite või torude mehaanilist koormust. Ärge kasutage puhastamiseks lahustipõhist puhastusvahendit! Soovitame kasutada UGA kaablipuhastajat "KR".

2. Ohutusjuhend

Järgida tuleb kaabli-/torutootjate riiklikult kehtivaid paigaldus- ja täitmisnõudeid, kohaldatavaid standardeid ja ohutusnõudeid!

Toote paigaldamisel tuleb järgida asjakohaseid tööohutusnõudeid, VDE eeskirju, kehtivaid riiklikke ohutus- ja tervishoiu eeskirju ning ettevõtte juhiseid (töö- ja protseduurjuhendid).




Kiudtsemendist seinahülss

FU-FZ, FU-FZ/G


Kiudtsemendist seinahülssi ettevalmistamine ja paigaldamine

Tähelepanu:


Paigaldage kaabli- ja torutihendid kiudtsemendist seinahülssi alles pärast betoneerimist.



- Tagada armatuurivaba ala hülssi paigalduskohas.



- Hülssi võib kinnitada sarruse külge sidumistraadiga (tellija poolt) või keevitades toruklambri sarruse külge (tellija poolt).
- Lisaks saab hülssi fikseerida põhiraamistikule, keevitades armatuuri külge täiendavad sarrusvardad.



- Puitraketise kasutamisel saab FU-FZ hülssi positsioneerida, kasutades abidetaile, mis lüüakse naeltega raketise külge (ei kuulu komplekti).


Tähelepanu:

Betooni ei tohi valada otse kiudsementhülssile!




Kiudtsemendist seinahülss


FU-FZ, FU-FZ/G



- Tagage betooni korralik tihendamine kiudtsementhülsi ümbruses.



- Eemaldage raketis pärast betooni kivistumist.



- Karkassi ehituse ajal saab kiudtsemendist seinahülssi kaitsta PE-korkidega (ei kuulu tarnekomplekti).

Juhised tellijapoolsetest muudatustest tingitud järeltöötuse kohta:

- Lõigake ja töödelge kiudtsementhülssi õues või hästi ventileeritud ruumis.
- Kasutage ainult käsi- või madalate pööretega tööriistu koos tolmutõkestusega.
- Kandke tolmutõkestusmaski: EN 149: 2001 FFP 12360.
- Niisutage kiudtsementhülssi enne lõikamist.