


# Plastist seinahülss

## FU-K

FU-K

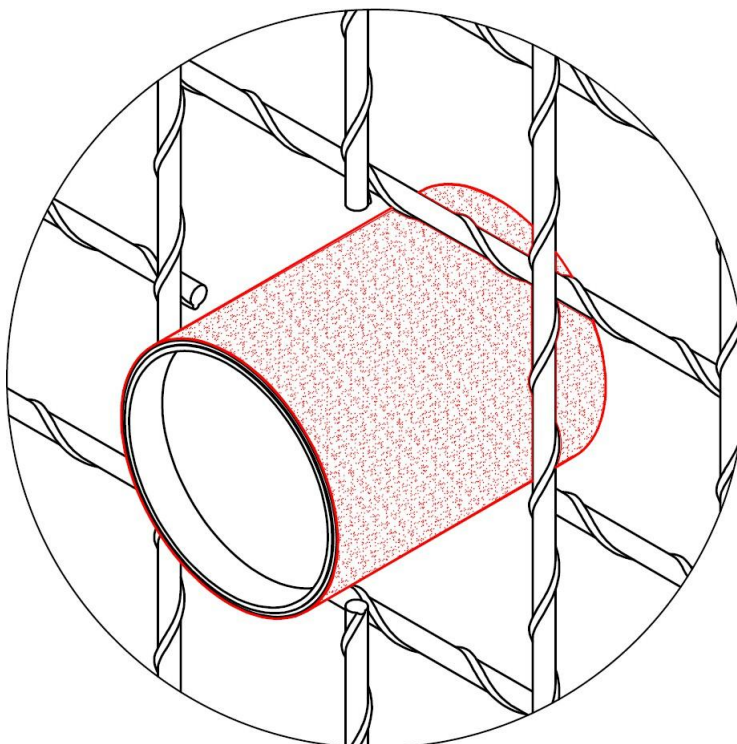

### Sisukord:

1. Üldinformatsioon ja kasutus
2. Ohutusjuhend
3. Paigaldus



# Plastist seinahülss

## FU-K

### 1. Üldinformatsioon ja kasutus

Palun lugege enne paigaldamist paigaldusjuhend hoolikalt läbi. Garantiinõuded kehtivad ainult siis, kui paigaldusjuhistes toodud teavet on järgitud.

Paigaldades kaitske plastist hülssi kahjustuste, niiskuse ja mustuse eest. Kontrollige, et tarnekomplekt sisaldaks kõiki detaile ja oleksid kahjustusteta. Paigaldada ei tohi kahjustatud detaile.

Tihendage aluspind ja kaabli alus korralikult enne kaabli/toru paigaldamist, et kaablid/torud ei vajuks. Vale kaabli- või kaitsetoru paigaldus ning kaeviku ebaõige täitmine võib põhjustada vajumist ja sellest tulenevalt kahjustusi või lekkeid.

Seinahülsile ei tohi avalduda kaablite või torude mehaanilist koormust. Ärge kasutage puhastamiseks lahustipõhist puhastusvahendit! Soovitame kasutada UGA kaablipuhastajat "KR".

### 2. Ohutusjuhend

Järgida tuleb kaabli-/torutootjate riiklikult kehtivaid paigaldus- ja täitmisenõudeid, kohaldatavaid standardeid ja ohutusnõudeid!

Toote paigaldamisel tuleb järgida asjakohaseid tööohutusnõudeid, VDE eeskirju, kehtivaid riiklikke ohutus- ja tervishoiu eeskirju ning ettevõtte juhiseid (töö- ja protseduurjuhendid).




# Plastist seinahülss

## FU-K


### Ettevalmistused ja juhised plastist seinahülssi raketisse paigaldamiseks

#### Tähelepanu:


**Paigaldage kaabli- ja torutihendid plastist seinahülssi alles pärast betoneerimist.**




- Puitraketise kasutamisel eemaldage plastist seinahülsilt PE-kate ja kinnitage see raketise külge naeltega.



- Plastist seinahülssi ümbert ärge armatuuri paigaldage. Vahekaugus peab olema ümberringi **vähemalt 5 cm**.
- Asetage plastist seinahülss PE-katte peale.



- Terasraketise kasutamisel võib plastist seinahülssi kinnitada (kohapeal) armatuuri külge traadiga.




# Plastist seinahülss


## FU-K

### Tähelepanu:


**Ärge valage betooni otse plastist seinahülssi peale!**



- Tihendage betoon plastist seinahülssi ümber hoolikalt.



- Eemaldage raketis pärast betooni kivistumist.



- Eemaldage raketise küljest naeltega kinnitatud PE-katted ja sulgege plastist seinahülssid uuesti kuni hoone kasutuselevõtni.

**Eemaldage plastist seinahülssilt PE-katted alles vahetult enne hoone kasutuselevõttu!**