

Tooteleht

BKD150-D-MA(D₁)-(D₂)

Bajonettkinnitusega tihendusäärik



Kasutamine ja eelised:


- Elastne ühendus tihenduskraega
- Tühjade kaitsetorude ja kaablisüsteemide ühendamine (nt. KSS150, KSS125, KSS110, KSS80)
- Ühildub teiste turul saadavate süsteemidega
- Siledatele ja gfreeritud torudele

Tehnilised andmed:

- Gaasi- ja veekindel kuni 0.5 baari
- Sobib tihendushülsiga BKD150 ja BKD150 seinapealse ääriktihendiga

Materjal:

Süsteemi kate ja kinnitusmutter (PC),
tihenduskaelus (EPDM), pingutusvitsad (V2A)

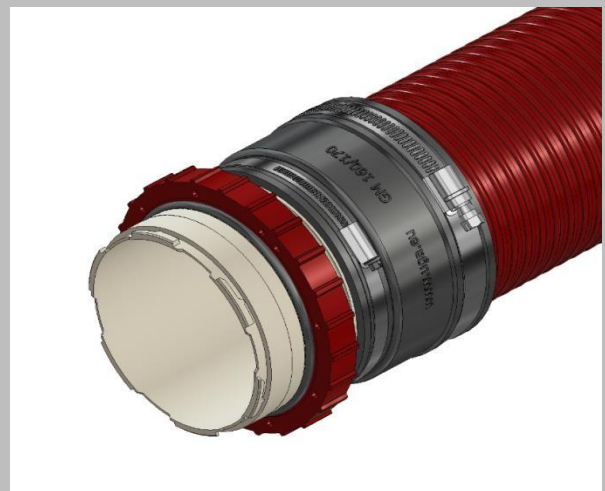

Standardlahendused:

Toode	Pingutusvahemik	KSS-üleminekutoru
BKD150-D-MA65-75	65 – 75 mm	–
BKD150-D-MA75-90	75 – 90 mm	KSS80-S
BKD150-D-MA100-110	100 – 110 mm	–
BKD150-D-MA115-125	115 – 125 mm	KSS110-S
BKD150-D-MA130-145	130 – 145 mm	KSS125-S
BKD150-D-MA150-160	150 – 160 mm	–
BKD150-D-MA160-170	160 – 170 mm	KSS150-S