


Tooteleht

FU-FZ/(A)/(G)/U(L)

Kiudtsemendist seinahülsid

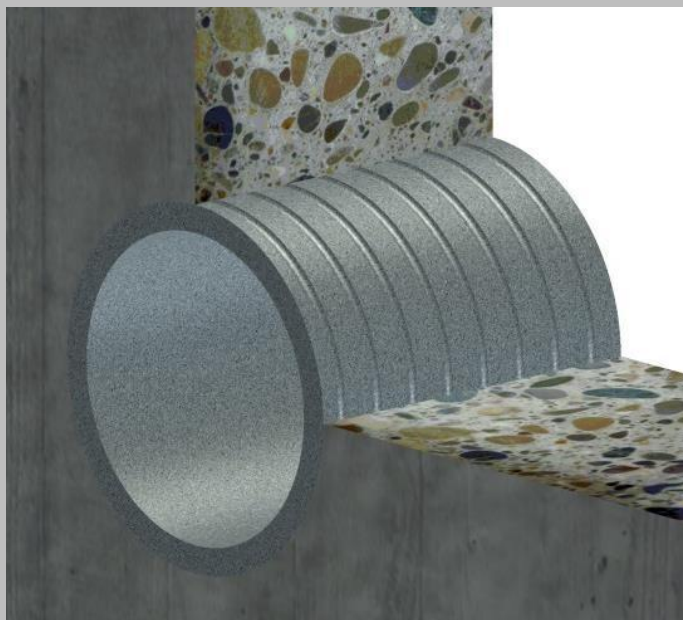


Kasutamine ja eelised:

- Sobib paigaldamiseks ehitatavatesse veekindlatesse betoonkonstruktsioonidesse
- Siseläbimõõt (A) vastab täpsel nominaal läbimõõdule
- Ühtlane nake betooniga, mis on tugevdatud spetsiaalsete soontega.
- Materjali paisumistegur ühtib betooniga
- Torud või kaablid tihendatakse kummist press-tihendi või rõngastihendiga (ei kuulu komplekti)

Tehnilised andmed:

- Veekindel kuni 5 baari
- Sobib veetiheda betooni, koormusklassid 1, 2 ja topeltseintele
- Surveta ja survega veele
- Saadaval poolitatava versioonina **FU-FZ(A)/G/U(L)** koos tihendusmassi ja roostevabast terasest vitsadega

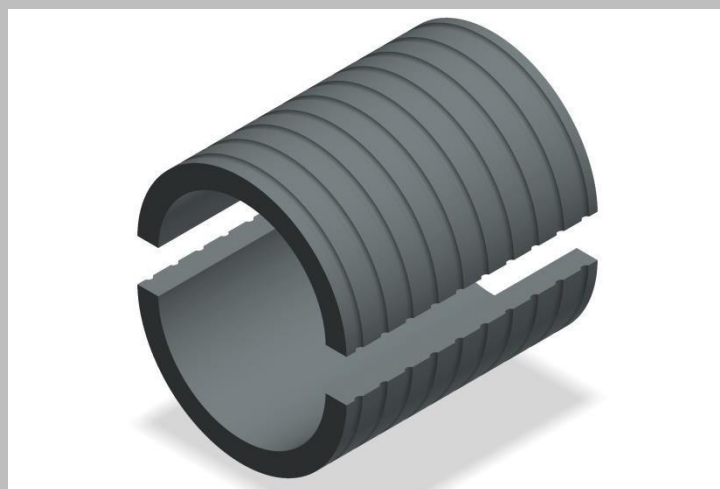

Materjal:

Kiudtsement (asbestivaba)

Sertifikaadid:

MFPA Leipzig, lekkekindluse test

Tooteleht

FU-FZ/(A)/(G)/U(L)

Kiudtsemendist seinahülsid



Kabel- und Rohrdurchführungen

Toode	Pikkus
FU-FZ80/(L)	kuni 1200 mm
FU-FZ100/(L)	kuni 1200 mm
FU-FZ125/(L)	kuni 1200 mm
FU-FZ150/(L)	kuni 1200 mm
FU-FZ200/(L)	kuni 1200 mm
FU-FZ250/(L)	kuni 1200 mm
FU-FZ300/(L)	kuni 1200 mm
FU-FZ350/(L)	kuni 1200 mm
FU-FZ400/(L)	kuni 1200 mm
FU-FZ450/(L)	kuni 1200 mm
FU-FZ500/(L)	kuni 1200 mm
FU-FZ600/(L)	kuni 1200 mm
FU-FZ700/(L)	kuni 1200 mm
FU-FZ800/(L)	kuni 1200 mm
FU-FZ900/(L)	kuni 1000 mm
FU-FZ1000/(L)	kuni 1000 mm
FU-FZ1100/(L)	kuni 1000 mm
FU-FZ1200/(L)	kuni 1000 mm
FU-FZ1300/(L)	kuni 1000 mm
FU-FZ1400/(L)	kuni 1000 mm