
Kahepoolne läbiviiguhülss

BKD150-K2/ (L)

Cable and pipe entries

TOOTELEHT ○ EESTI

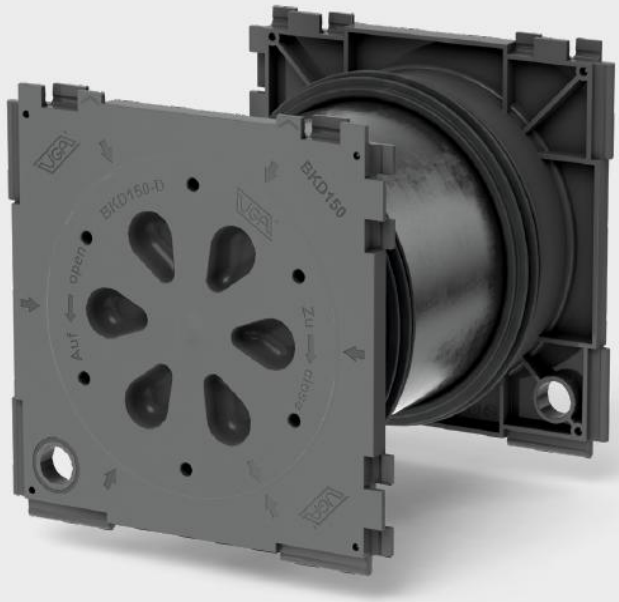

Rakendusala

- Veekindlad betoonkonstruktsioonid (Klass 1 ja 2)

Materjalide andmed

- Seinaläbiviik (taaskasutatav ABS materjal)
- 3-huuleline tihend (TPE)
- Vahetoru (PVC)
- Pimekate (ABS taaskasutatav materjal)
- Pimekatte tihend (TPE)

Tehnilised andmed


- Gaasi- ja veekindel kuni 3 baari
- Radoonikindel
- Süsteemkaante või läbiviigutihendite ühepoolne kinnitamine
- Raami mõõt: 220 x 220 mm (hülsi kohta)
- Teljevahe: 210 mm
- Minimaalne seinapaksus: 50 mm
- Toote pikkus: (L)
- Tarnekomplekt: eelmonteeritud pimekaas ja kaitsekaas (mustusekaitse) mitteühendatavale küljele
- Ühendatav plokkideks soon-sulundliitega
- Lisavarustus: vahetükk BKD150-ASH teljevahe suurendamiseks kuni 250 mm (lisatarvik)

Sertifikaat

- LRQA sertifikaat, veekindlus kuni 3 baari


Tihendushülsid: Plokkide moodustamine ilma vahetükkideta

BKD150-K(2)/1x5/(L)

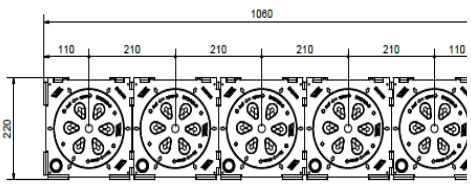

Tihendushülsid: Plokkide moodustamine vahetükkidega

BKD150-K(2)/2x5/(L) koos BKD150-ASH

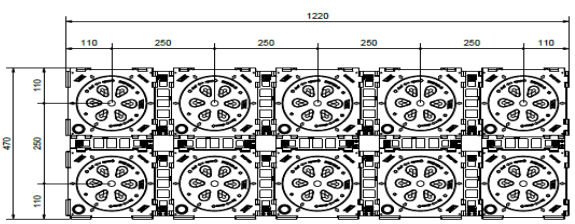

UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG
Heidenheimer Str. 80 ○ 82 89542 Herbrechtingen
Tel. +49 7324 9696-0 Fax -96 info@uga.eu www.uga.eu

Meie andmed tuginevad praegustel tehnilistel teadmistel. Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi, Paigaldamise ja kasutamise käigus võib esineda mitmesuguseid mõjutegureid, mille eest vastutab paigaldaja ja kasutaja. Kõikidele UGA toodetele kehtivad vastavad paigaldusjuhendid

03/2026