


Tooteleht

BKD150-D-1/3/7/8

Bajonettkinnitusega läbiviigu kõritihend

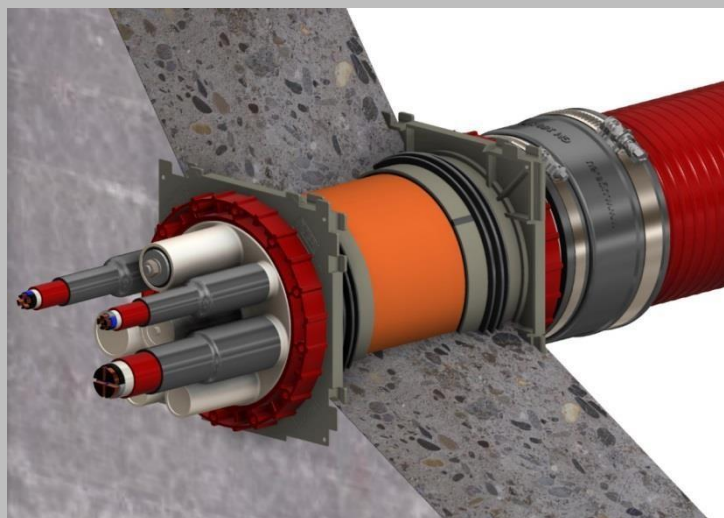

Kasutamine ja eelised:

- Sobib ühele kuni kaheksale kaablile või torule
- Topeltkaitse: bajonettlukustus ja täiendav kruviühendus äärikmuhvis
- Kaablite tihendamine täpselt istuvate termohülsside abil
- Meediumiliinide läbiviimiseks vahemikus 7 - 108 mm
- Ühildub teiste turul saadavate süsteemidega
- Valmistatud keskkonnasõbralikest ja väga vastupidavatest materjalidest (polükarbonaat)

Tehnilised andmed:


- Gaasi- ja veekindel kuni 2.5 baari
- Sobib BKD150 läbiviiguhülssi ja BKD150 seinapealse ääriktihendiga
- Kõik katted on saadaval ka külmkahanevate hülssidega
- D-7 ja D-8 on pimeotsikud hilisemaks kasutuselevõtuks

Materjal:

Süsteemi kate (PC), pingutusmutter (PC), tihendusringas (NBR), termokahanevad hülssid (polüolefiin)

Sertifikaat:

Fraunhofer Instituut IFAM tihenduskatse.

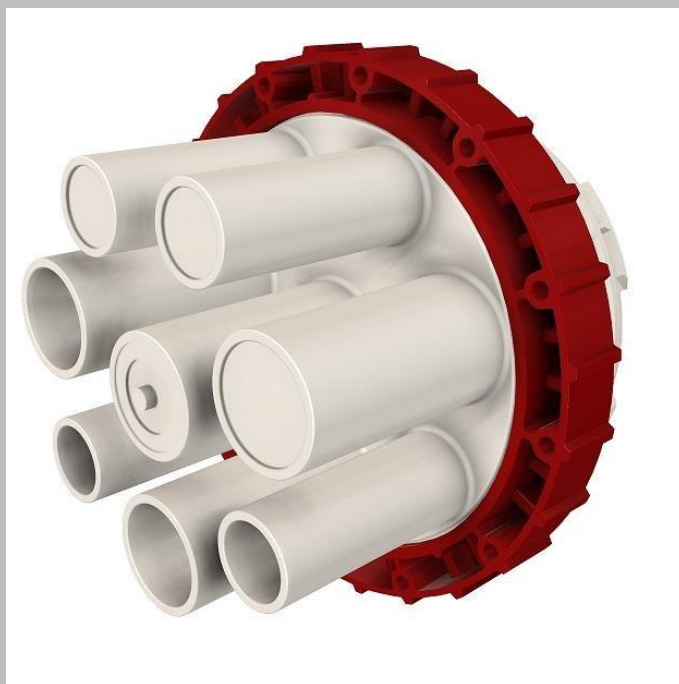

Tooteleht

BKD150-D-1/3/7/8

Bajonettkinnitusega läbiviigu kõritihend



Standardlahendused:

Toode	Kaabli Ø [mm]	Kirjeldus
BKD150-D-1/80-TM	26 - 78	Ühe otsiku ja ühe termohülsiga
BKD150-D-1/110-TM	36 - 108	Ühe otsiku ja ühe termohülsiga
BKD150-D-3/59(3/3)-TM	22 - 57	Kolme otsiku ja kolme termohülsiga
BKD150-D-7/38(7/6)-TM	7 - 37	Seitsme otsiku ja kuue termohülsiga (tarnimisel on üks otsik suletud, vajadusel saab avada)
BKD150-D-8/35(4/2)/25(4/2)-TM	7 - 24 / 7 - 34	Nelja Ø 35 mm otsiku ja kahe termohülsiga ning Ø 25 mm otsiku ja kahe termohülsiga (neli otsikut on tarnimisel suletud, vajadusel avatavad)