


# Tooteleht

## BKD90-D-1/3/5

### Bajonettkinnitusega läbiviigu kõritihend

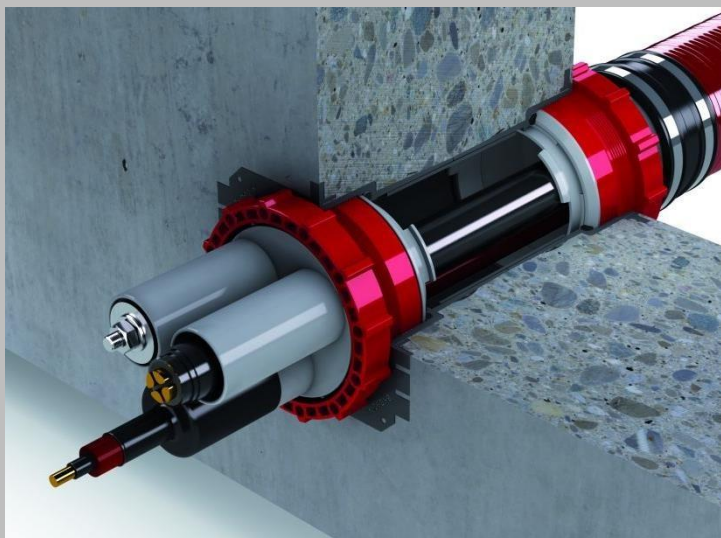

#### Eelised ja kasutus:

- Sobib ühele kuni viiele kaablile või torule
- Topeltkaitse: bajonettlukustus ja täiendav kruviühendus äärikmuhvis
- Kaablite tihendamine täpselt sobiva termohülsiga
- Kaablite läbiviimiseks vahemikus 7 - 73 mm
- Valmistatud keskkonnasõbralikest ja väga vastupidavatest materjalidest (polükarbonaat)

#### Tehnilised andmed:

- gaasi- ja veekindel kuni 2,5 baari
- sobib äärikmuhviga BKD90 ja BKD90 seinapealse ääriktihendiga
- kõik kattelemendid on saadaval ka külmkahanevate hülsidega
- Kasutamata otsikud saab sulgeda täpselt sobivate VS-pimekorkidega

#### Materjalid:

Süsteemi kate (PC), pingutusmutter (PC), tihendusringas (NBR), termohülsid (polüolefiin)

#### Sertifikaat:

Fraunhofer Instituut IFAM tiheduskatse



# Tooteleht

## BKD90-D-1/3/5

### Bajonettkinnitusega läbiviigu kõritihend



#### Standardlahendused:

Toode	Kaablitele või torudele Ø [mm]	Kirjeldus
BKD90-D-1/75-TM	26 – 73	Ühe otsiku ja ühe termohülsiga
BKD90-D-3/30(3/3)-TM	12 - 29	Kolme otsiku ja kolme termohülsiga
BKD90-D-5/20(5/5)-TM	7 - 19	Viie otsiku ja viie termohülsiga

#### UGA SYSTEM-TECHNIK GmbH & Co. KG

Heidenheimer Str. 80 – 82

89542 Herbrechtingen/Germany

Tel: +49 7324 9696-0, Fax +49 7324 9696-96

E-Mail: [info@uga.eu](mailto:info@uga.eu), Internet: [www.uga.eu](http://www.uga.eu)

Meie andmed põhineb praegustel tehnilistel teadmistel. Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Esitatud andmed ei vabasta kasutajat kohustusest kontrollida toote sobivust konkreetseesse asukohta ja viia läbi omapoolseid katsetusi ja kontrolle, kuna paigaldamise käigus võib esineda mitmesuguseid mõjutegureid.

Kõikidele UGA toodetele kehtivad vastavad paigaldusjuhised.